

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo PF

PUNTERA HUECA SIN AISLAR

Funcionalidad

Estos **terminales de cobre** se utilizan donde se requiere de una conexión que permita, que el cable se conecte y desconecte rápidamente de los componentes, donde se usan tornillos o abrazaderas para hacer contacto eléctrico con el cable.



Características del Producto

Fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Material aislante con aditivos retardadores de llama.

Certificados

Han sido ensayados según lo establecido en la norma **UNE 21021**: Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV.

Conformidad con la **RoHS**

Datos sujetos a cambios
2020, Mayo 25

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Modelo PF

Puntera hueca sin aislar

Dimensiones

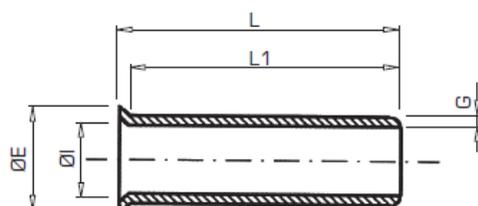

Código	Ref.	Sección (mm ²)	Dimensiones (mm)				
			L	L1	ØI	ØE	G
265100	PF-0,50/6	0,50	6,1	5,3	1,3	2,1	0,15
265110	PF-0,75/6	0,75	6,1	5,3	1,7	2,5	0,15
265120	PF-1,00/10	1,00	10,0	9,3	1,4	2,5	0,15
265140	PF-1,50/10	1,50	10,0	9,0	1,7	2,8	0,15
265160	PF-2,50/10	2,50	10,0	9,0	2,2	3,4	0,15
265190	PF-4,00/12	4,00	12,0	11,0	2,8	4,0	0,20
265200	PF-6,00/12	6,00	12,0	11,0	3,5	4,7	0,20
265220	PF-10,00/18	10,00	18,0	17,0	4,5	5,8	0,20
265240	PF-16,00/18	16,00	18,0	17,0	5,8	7,5	0,20
265255	PF-25,00/22	25,00	22,5	21,0	7,7	9,5	0,20
265258	PF-35,00/25	35,00	25,5	24,0	8,7	11,0	0,20
265265	PF-50,00/25	50,00	25,5	24,0	10,9	13,5	0,20