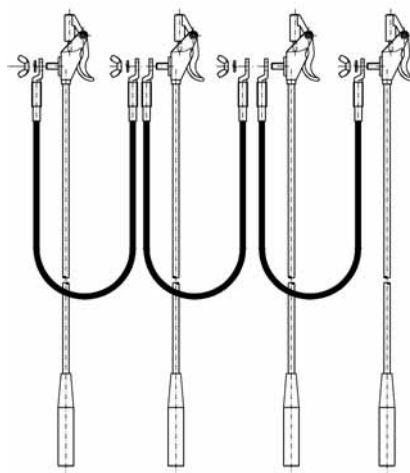


Mod. ELBT-CC
Lignes zones basse tension


Matériel de mise à la terre et en court-circuit lignes aériennes basse tension. L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre la mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors des travaux de réparation. La pince ELBT s'installe sur le conducteur lui-même en exerçant une pression vers le bas. Le mécanisme des pinces garantit un contact permanent et ferme.

Constitué de:

- 4 pinces à ressort ELBT avec perches de 70 cm. Pour conducteurs cylindriques ayant un diamètre compris entre 3 mm et 18 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 16 mm² de coupe et 0,6 m de long.
- 1 housse pour le transport et le stockage du matériel.

 Code
658110

 Réf.
ELBT-CC