



MANGUITO CON TORNILLO FUSIBLE  
SHEAR BOLT CONNECTOR / MANCHONS À VIS À TÊTE FUSIBLE

Ref.	Sec. (mm <sup>2</sup> )	L			
		Long. desforre Strip length	Long. dénudage (mm)		
MTG-25/95	25 a 95	30		2 x M12	12
MTG-95/240	95 a 240	60		4 x M17	17
MTG-240/400	240 a 400	85		6 x M22	
MTG-500/630	500 a 630	100		6 x M24	22
MTG-630/1000	630 a 1000	110		8 x M22	
MTG-1000/1200	1000 a 1200	113		8 x M22	

  
**sofamel**

www.sofamel.com  
info@sofamel.es

# sofamel

## MTG

MANGUITO CON TORNILLO FUSIBLE  
SHEAR BOLT CONNECTOR  
MANCHONS À VIS À TÊTE FUSIBLE



X-101209 R3 0 9/12/24



www.sofamel.com  
info@sofamel.es


sofamel sofamel

# MTG

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Seleccionar el manguito a instalar según la sección del conductor a conectar.
- 2.- Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
- 3.- Introducir el conductor completamente en el manguito.
- 4.- Atornillar alternando hasta romper las cabezas fusibles de los tornillos.

LONGITUD DE DESFORRE  
STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE

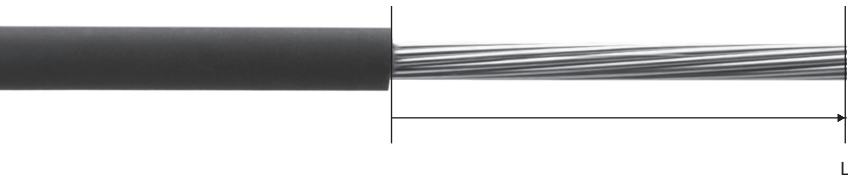

# MTG

## INSTALLATION GUIDE

- 1.- Select the connector to be installed depending on the section of the conductor to be connected.
- 2.- Remove the insulation from the cable at the specified length and brush the conductor.
- 3.- Insert the conductor fully into the terminal connector.
- 4.- Tighten the bolts alternately until breaking the fusible head screw.

# MTG

## GUIDE D'INSTALLATION

- 1.- Choisir le manchon à installer en fonction de la section du conducteur à connecter.
- 2.- Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
- 3.- Introduire complètement le conducteur dans le manchon.
- 4.- Visser jusqu'à casser les têtes fusibles des vis.

