


# Herramientas Mecánicas

## Herramientas

### Herramientas de crimpado para punteras

#### Mini alicate de crimpado autoajustable


Punteras aisladas y no aisladas

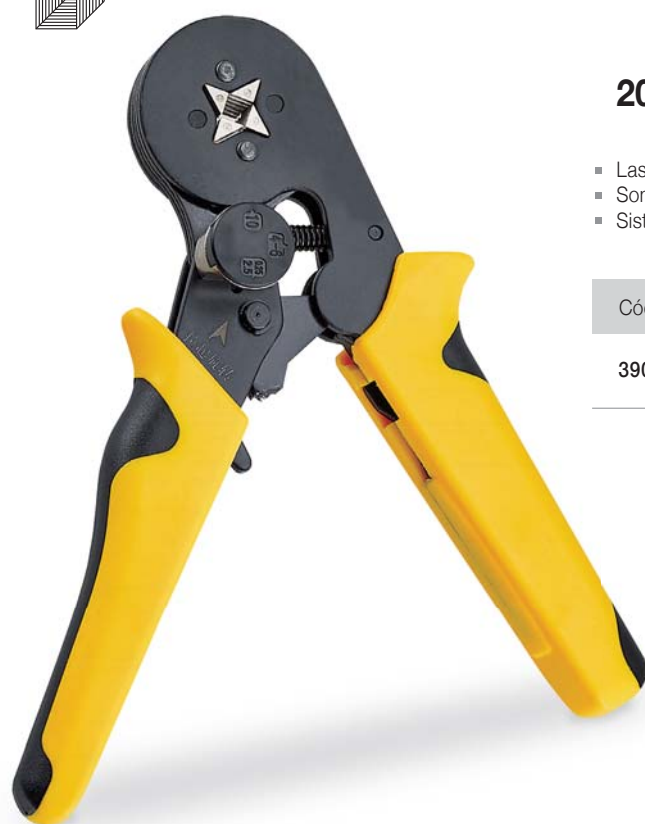

#### 20104 SF-42

- Las punteras se insertan sin esfuerzo desde el lateral.
- Son compatibles con todo tipo de punteras, incluidas punteras dobles.
- Sistema de compresión por diafragma cuadrado.

Código	Ref.	Rango de crimpado	AWG	Longitud	Peso
390125	SF-42	0,25-10 mm <sup>2</sup>	26-7	175 mm	0,4 kg



Botón de ajuste rápido de presión. El botón de ajuste de presión está dividido en tres niveles de salida de presión: 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>, 4-6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup>.



Ajuste automático según el área de la sección transversal de los terminales durante el crimpado para facilitar la operación de diferentes tamaños. Se garantiza la mejor superficie de contacto y cumple con la norma DIN.



Cuando el crimpado no es del mismo tamaño, simplemente tire del botón de ajuste hacia arriba y gírelo a la especificación requerida.