MANGUITO CON TORNILLO FUSIBLE

SHEAR BOLT CONNECTOR / MANCHONS À VIS À TÊTE FUSIBLE

Ref.	Sec. (mm^2)	L Long. desforre Strip length Long. dénudage (mm)	M	
MTG-25/95	25 a 95	30	2 x M12	12
MTG-95/240	95 a 240	60	4 x M17	17
MTG-240/400	240 a 400	85	6 x M22	22
MTG-500/630	500 a 630	100	6 x M24	
MTG-630/1000	630 a 1000	110	8 x M22	
MTG-1000/1200	1000 a 1200	113	8 x M22	



X-101209 R4 19/01/26

SOFAMEL

C/ Thomas Alva Edison, 16-17
Pol. Ind. Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt ı Barcelona - Spain
T. +34 938 087 980 ı info@sofamel.es
www.sofamel.com

MTG

Manguito con tornillo fusible

Shear bolt connector

Manchons à vis à tête fusible



SOFAMEL

www.sofamel.com ı info@sofamel.es

ESPAÑOL

MTG
GUÍA DE INSTALACIÓN

1.- Seleccionar el manguito a instalar según la sección del conductor a conectar.

2.- Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.

3.- Introducir el conductor completamente en el manguito.

4.- Atornillar alternando hasta romper las cabezas fusibles de los tornillos.

ENGLISH

MTG
INSTALLATION GUIDE

1.- Select the connector to be installed depending on the section of the conductor to be connected.

2.- Remove the insulation from the cable at the specified length and brush the conductor.

3.- Insert the conductor fully into the terminal connector.

4.- Tighten the bolts alternately until breaking the fusible head screw.

FRANÇAIS

MTG
GUIDE D'INSTALLATION


1.- Choisir le manchon à installer en fonction de la section du conducteur à connecter.


2.- Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.

3.- Introduire complètement le conducteur dans le manchon.

4.- Visser jusqu'à casser les têtes fusibles des vis.

LONGITUD DE DESFORRE
STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE

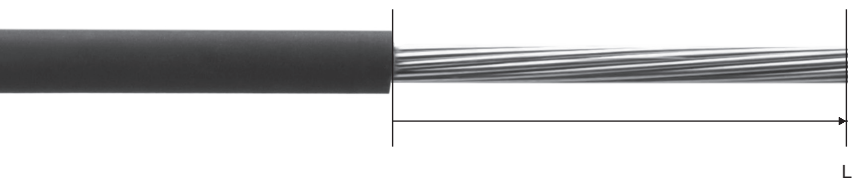

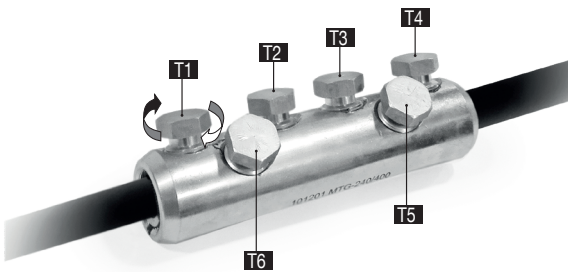

SOFAMEL