

Détecteurs de Tension

Sécurité

Détecteur de tension personnel

Détecteur personnel de champ électrique omnidirectionnel Moyenne tension - Optique et Acoustique



31006 D-TUERI DUAL 7.9/69 kV - 220 kV

Détecteur de tension personnel de champ électrique omnidirectionnel. Élément de sécurité idéal pour une utilisation individuelle pour les opérateurs de lignes électriques qui effectuent des travaux de maintenance, de réparation et autres à proximité de lignes sous tension avec la possibilité de passer à un mode de fonctionnement moins sensible et de se rapprocher des points de tension électrique.

Mode 7.9/69 kV

Lorsque l'utilisateur se rapproche d'un champ électrique compris entre 7,9 kV et 69 kV et dépasse une distance d'environ 2 m pour 7,9 kV et de 5 m pour 69 kV, le détecteur émet un signal continu. L'alarme ne s'arrête pas tant que l'on ne s'éloigne pas de la zone de danger.

Mode 220 kV

Lorsque l'utilisateur se rapproche d'un champ électrique sur 220 kV et dépasse une distance d'environ 4 m, le détecteur émet un signal continu. L'alarme ne s'arrête pas tant que l'on ne s'éloigne pas de la zone de danger.



Détection
Omnidirectionnelle




Connexion
USB-C



Moyenne Tension



Signal Acoustique

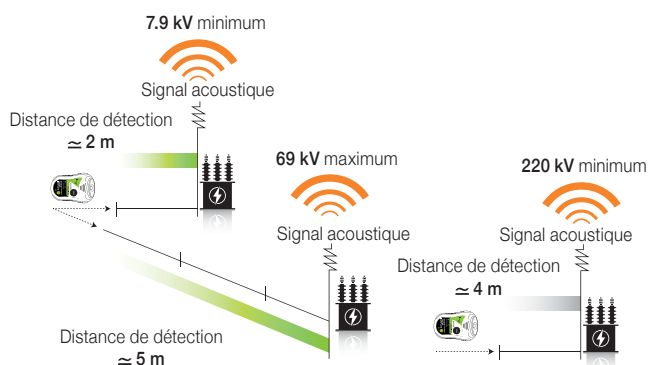

- Utilisation dans les centres de distribution / transformation, poste et les lignes aériennes.
- Gamme de tension : entre 7,9 kV à 220 kV
- Fréquence de fonctionnement : 50 et 60 Hz
- Degré de protection : IP65
- Puissance lumineuse : 2W
- Alimentation : batterie Li ion 3,7 V 1050 mAh
- Livré dans une boîte isolée comprenant le détecteur, une mallette de transport en nylon, un chargeur et un câble USB.

Code

Réf.

648320


D-TUERI DUAL 7.9/69 kV - 220 kV



Placement

Le détecteur peut être aussi bien placé à l'INTÉRIEUR qu'à l'EXTÉRIEUR, en fonction des caractéristiques et des exigences du casque.

INTÉRIEUR

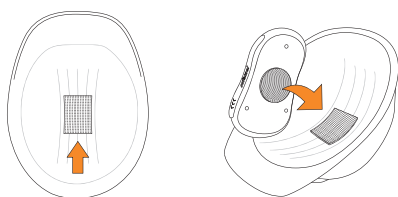

EXTÉRIEUR

