

Équipement de Mise à la Terre et en Court-Circuit

Sécurité

Lignes aériennes à haute tension

SÉCURITÉ CATALOGUE

661 PATL-MPLEP2/9595

Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour lignes aériennes haute tension. L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.

La pince MPLE se fixe sur le conducteur découvert par vis de serrage. Cet équipement dispose d'une pince MPLP (por teuse) qui facilite le hissage et la pose des trois pin-ces en même temps, réduisant considérablement le temps d'installation.

Conforme à la norme CEI 61230.




MPLP

Pince haute tension



MPLE

Pince haute tension

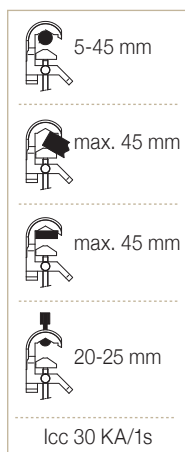

Max. Ø 400 mm




Min. Ø 90 mm



TT-38L

Étau de mise à la terre



5-38 mm

0-38 mm

Icc 30 KA/1s

PEP-ECO
Pince pour poste

Composé de :

- 3 pinces MPLE en alliage d'aluminium avec vis de serrage pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 5 et 45 mm.
- 2 pince MPLP en alliage d'aluminium (porteuse) avec vis de serrage pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 5 et 45 mm.
- 2 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 95 mm² de section et de 2,5 m de long.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 95 mm² de section et de 4 m de long.
- 2 étaux de mise à la terre TT-38L.
- 1 pince PEP-ECO pour poste.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 95 mm² de section et de 13 m de long.
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10 m repliée et 2 m dépliée)
- 1 housse pour le transport et stockage de l'équipement.
- 1 housse pour le transport de la perche et du piquet.

Code	Réf.	Intensité assignée Max. ICC
T660120	PATL-MPLEP2/9595	25 KA/1s

IEC 61230