






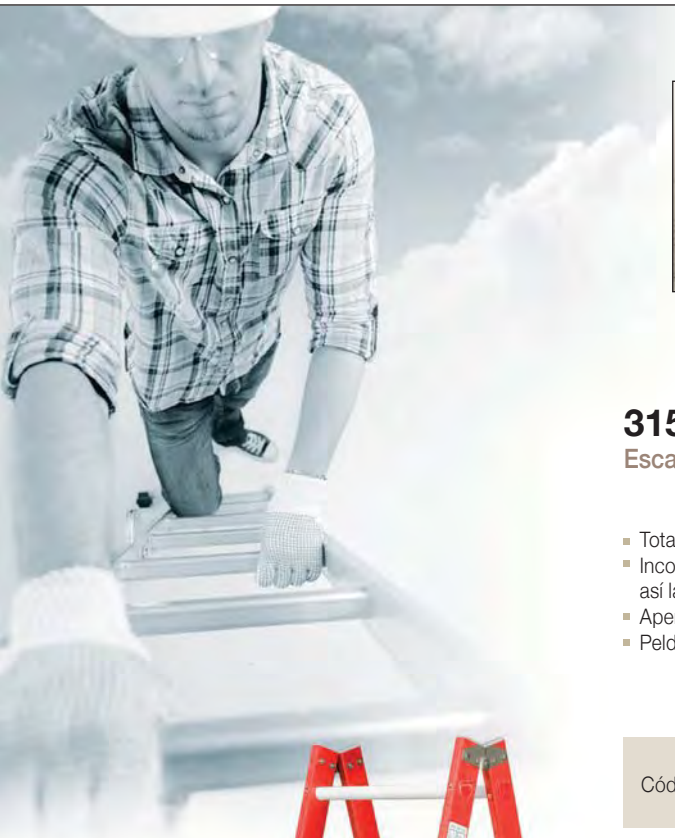

## 31502 EF/T

### Escalera de tijera de doble subida

- Totalmente de fibra tanto perfiles como peldaños.
- Incorpora dos cintas antiapertura colocadas entre los dos tramos de la escalera evitando así la apertura de la misma.
- Apertura de 72° da cada tramo respecto al suelo.
- Peldaño en color rojo según marca la norma EN-131 como indicativo de limite de subida.

| Código | Ref. | Altura (mm) | Anchura (mm) | | Peldaños | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Escalera | Base | | |
| | |  |  |  | | |
| **510000** | **EF/T-1505** | 1490 | 400 | 580 | 2x5 | 9 |
| **510010** | **EF/T-2007** | 2050 | 400 | 620 | 2x7 | 12 |
| **510020** | **EF/T-2709** | 2660 | 400 | 680 | 2x9 | 15 |
| **510035** | **EF/T-3512** | 3500 | 400 | 770 | 2x12 | 19 |
| **510055** | **EF/T-4516** | 4620 | 400 | 890 | 2x16 | 29 |






EN 131
UNE-EN 50528
UNE-EN 61478, Ensayo de aislamiento eléctrico entre peldaños - 100 kV










1,000V AC / 1,500V DC
ENSAYOS DE AISLAMIENTO DE: **100 kV**
SEGÚN NORMA UNE-EN 61478

sofamel