

Équipements de Mise à la Terre et en Court-Circuit

Sécurité

Lignes aériennes moyenne tension - Pinces automatiques

SÉCURITÉ CATALOGUE

Installation facile

661 PATL-MC-3

3 pinces

Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour lignes aériennes moyenne tension.

L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.


La pince MC se fixe sur le conducteur découvert par pression et s'extrait grâce à un crochet de récupération. Les trois pinces peuvent se poser en même temps grâce à la tête dispensatrice de pinces, facilitant ainsi le travail de l'opérateur.

Conforme à la norme CEI 61230.



PP-3U

Tête dispensatrice de pinces

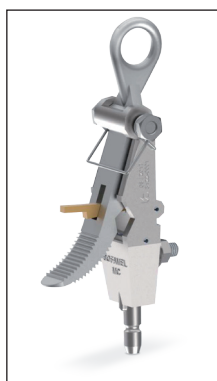

MC

Pince moyenne tension



Composé de:

- 3 pinces MC en alliage d'aluminium, à fermeture par activation automatique (ressort), pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 3 et 20 mm.
- 1 tête dispensatrice de pinces avec crochet de récupération.
- 2 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 16, 25, 35 mm² de section (selon modèle) et de 2,5 m de long.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 16, 16, 25 mm² de section (selon modèle) et de 15 m de long.
- 1 touret métallique pour enrouler les 15 mètres de câble de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10 m repliée et 2 m dépliée).
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 mallette en plastique pour le transport et stockage de l'équipement.
- 1 housse pour le transport de la perche et du piquet.

| Code | Réf. | Intensité assignée ICC Max. |
|--------|----------------|-----------------------------|
| 660225 | PATL-MC-3/1616 | 4,0 KA/1s |
| 660230 | PATL-MC-3/2516 | 6,9 KA/1s |
| 660240 | PATL-MC-3/3525 | 9,0 KA/1s |

IEC 61230