Dispositivos de puesta a tierra / Equipos para el sector ferroviario

Equipo ferroviario con pinza PC (bayoneta)


30910 PATF-PC


Pinza PC de tornillo con eje bayoneta para catenarias/ doble catenarias; se suministra con torno TTR o TTSR según referencia y cables 50 mm² (7/10 m).


Conforme a la norma IEC 61230.





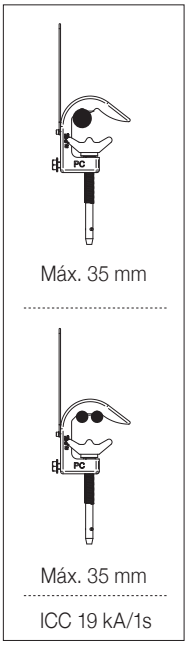





Compuesto por:

- 1 pinza PC de aleación de aluminio de apriete por tornillo y eje bayoneta para conductores cilíndricos de diámetro 35 máx.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 50 mm² de sección y 7 o 10 m de longitud según modelo.
- 1 torno de puesta a tierra TTR o TTRS.
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.	Capacidad cierre
666120	PATF-PC/05007-TTR	50	7	12 kA/1s	Ø 35 mm
666130	PATF-PC/05007-TTSR				

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.