Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión


Equipo reforzado con pinzas MPUH-L y cable 120 mm²


30902 ECBT-4MPUHL


Versión de alta capacidad para BT con pinzas MPUH-L y cableado de 120 mm², indicada cuando se requiere mayor ICC. Empuñadura aislada con cabezal polivalente para maniobra segura y precisa.

Conforme a la norma IEC 61230.





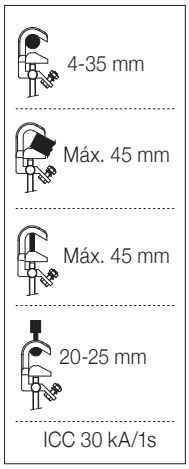



Compuesto por:

- 4 pinzas MPUH-L de aleación de aluminio, apriete por tornillo.
- 1 empuñadura aislada con cabezal polivalente.
- 3 cables de cobre aislado con cubierta aislante de PVC de 120 mm² de sección y 0,6 m de longitud.
- 1 cable de cobre aislado con cubierta aislante de PVC de 120 mm² de sección y 2 m de longitud.
- 1 torno de puesta a tierra TT-50.
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente máxima de trabajo
659200	**ECBT-4MPUHL-120120**	120 / 120	0,6 / 2	30 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.