
Equipo con pinzas PP15 para conexión vertical para barras o conductores


30906 PATC-PP15


Pinzas diseñadas para ser conectadas en posición vertical a barras de distribución o conductores cilíndricos, asegurando un apoyo estable y fácil lectura de contacto. Con conector de trifurcación con carcasa de goma.

Conforme a la norma IEC 61230.



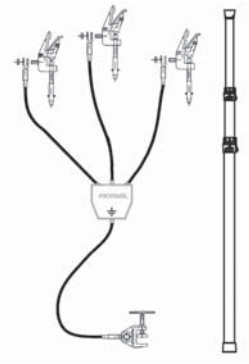





Compuesto por:

- 3 pinzas de aluminio PP-15 de apriete por tornillo y eje bayoneta. Para conductores cilíndricos con diámetro entre 8 y 14 mm y pletina hasta 14 mm x 54 mm.
- 3 cables de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm^2 de sección y 0,75 m de largo.
- 1 cable de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm^2 de sección y 2 m de largo.
- 1 conector de trifurcación protegido con carcasa de goma.
- 1 torno de puesta a tierra TT-38A.
- 1 pértiga telescópica de 1,5 m compuesta por tres tramos.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).

Código	Ref.	Sección cable (mm^2)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
665270	**PATC-PP15/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665275	**PATC-PP15/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665280	**PATC-PP15/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s