Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión

Equipo trifásico para centros BT/MT con pinzas MPUL


30906 PATC-3MPUL


Conjunto con tres pinzas MPUL (apriete por tornillo y empuñadura aislada) y conector de trifurcación protegido. Pensado para barras o conductores cilíndricos en celdas de centro de transformación.

Conforme a la norma IEC 61230.





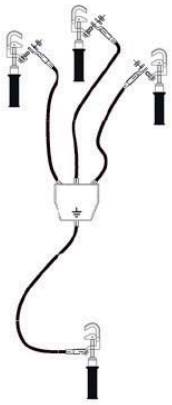

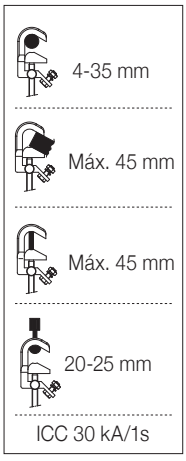

Compuesto por:

- 4 pinzas MPUL de aleación de aluminio, apriete por tornillo, con empuñadur aislada.
- 3 cables de cobre con cubierta de PVC aislante de 95 mm² de sección y de largo 1 m - 0,7 m - 0,55 m.
- 1 cable de cobre con cubierta de PVC aislante de 95 mm² de sección y 0,75 m de largo.
- 1 conector de trifurcación protegida con carcasa de goma.
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente máxima de trabajo
662012	**PATC-3MPUL-9595**	95 / 95	1 - 0,7 - 0,55 / 0,55	25 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.