Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión


Equipo con pinzas MPUL con empuñadura integrada


30902 ECBT-4MPUL


Pinzas MPUL con empuñadura aislada integrada y apriete por tornillo para conexión rápida sobre conductores cilíndricos descubiertos, puntos fijos o pletinas. Disponible con diferentes secciones de cable (70/95/120 mm²), ofreciendo mayores capacidades de cortocircuito.

Conforme a la norma IEC 61230.





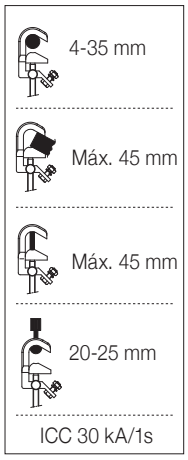



Compuesto por:

- 4 pinzas MPUL de aleación de aluminio, apriete por tornillo, con empuñadura aislada.
- 3 cables de cobre aislado con cubierta aislante de PVC de sección (70/95/120 mm²) según modelo y 0,6 m de longitud.
- 1 cable de cobre aislado con cubierta aislante de PVC de sección (70/95/120 mm²) según modelo y 2 m de longitud.
- 1 torno de puesta a tierra TT-50.
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
659201	**ECBT-4MPUL-7070**	70 / 70	0,6 / 2	19 kA/1s
659209	**ECBT-4MPUL-9595**	95 / 95		25,5 kA/1s
659210	**ECBT-4MPUL-120120**	120 / 120		30 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.