

Dispositivos de Puesta a Tierra

Seguridad

Líneas aéreas de baja tensión

Baja tensión


30904 ELBT-CC

Equipo de cortocircuito líneas aéreas de baja tensión.

El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación.

La pinza PEBT se instala sobre el conductor apoyando la pinza sobre el mismo y ejerciendo una presión hacia abajo. El mecanismo de pinzas garantiza un contacto permanente y firme.

Conforme a la norma IEC 61230.

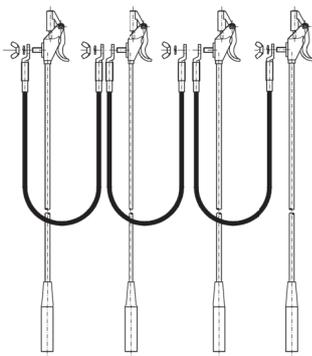

Compuesto por:

- 4 pinzas de resorte PEBT con pértigas de 70 cm. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 y 18 mm.
- 3 cables de cobre con cubierta aislante de PVC de 16 mm² de sección y 0,6 m de largo.
- 1 funda para el transporte y almacenamiento del equipo.

| Código | Ref. | Corriente asignada ICC Máx. |
|--------|---------|-----------------------------|
| 658110 | ELBT-CC | 4 kA/1s |



* Según disponibilidad el color de la funda puede ser distinto.



PEBT
Pinza

IEC 61230