Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de alta tensión - Cable de aluminio


Equipo con pinzas MPL + cable de aluminio


30908 PAT-AL-3/MPL


Configuración ligera para AT con pinzas MPL y cables de aluminio. Suministro en varias longitudes.

Conforme a la norma IEC 61230.





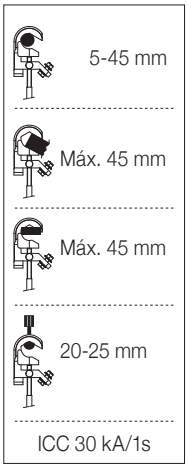



Compuesto por:

- 3 pinzas MPL de aleación de aluminio y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 5 y 45 mm y pletinas.
- 3 cables de aluminio con cubierta de PVC aislante. Sección y longitud según modelo.
- 3 tornos de puesta a tierra TT-50.
- 3 bolsas para el transporte y almacenamiento del equipo.

Selección de la pértiga:
Los equipos de puesta a tierra para alta tensión se suministran sin pértiga aislante. La pértiga debe seleccionarse en función de la tensión de la instalación, conforme a la normativa aplicable, para garantizar las distancias de seguridad y una correcta ergonomía durante las maniobras.

Código	Ref.	Secc. cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
680150	**PAT-AL-3/MPL/12007**	120	7	17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s*
680160	**PAT-AL-3/MPL/12008**		8	
680170	**PAT-AL-3/MPL/12010**		10	

*Corriente asignada teórica. / * Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.