Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de media tensión - Pinzas automáticas


Equipo con pinzas automáticas PCA-25 3 pinzas


30905 PATL-PCA25-3

Pinzas PCA-25 con muelle de presión y gancho de recuperación; alta rapidez de montaje gracias al plato portapinzas.

Conforme a la norma IEC 61230.



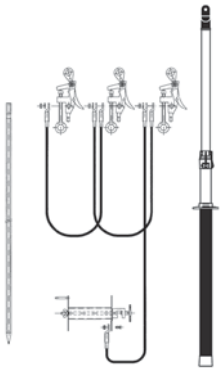



Compuesto por:

- 3 pinzas PCA-25 de aleación de aluminio de cierre por activación automática y asegurado por apriete mecánico. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 6 y 25 mm.
- 1 plato portapinzas con gancho de recuperación.
- 2 cables de cobre de 2,5 m de largo con cubierta aislante de PVC y de sección según modelo (16, 25, 35 mm^2).
- 1 cable de cobre de 15 m de largo con cubierta de PVC y de sección según modelo (16, 16, 25 mm^2).
- 1 carrete metálico para alojar los 15 metros de cable de puesta a tierra.
- 1 pértiga telescópica (1,10 m replegada y 2 m extendida).
- 1 piqueta de puesta a tierra.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).
- 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta.

Código	Ref.	Sección cable (mm^2)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx. entre fases
660250	PATL-PCA25-3/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660260	PATL-PCA25-3/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660270	PATL-PCA25-3/3525	35 / 25		9,0 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la funda puede ser distinto.