Dispositivos de puesta a tierra / Centros de media tensión - Pinzas a tornillo


Equipo con pinzas MPU (tornillo)


30906 PATC-MPU


Pinzas MPUB/MPUH de apriete por tornillo para conductores cilíndricos, pletinas o puntos fijos en subestaciones.

Conforme a la norma IEC 61230.





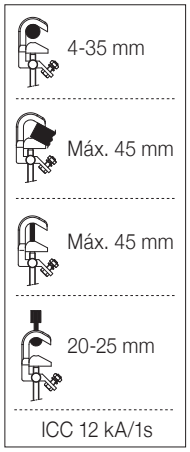



Compuesto por:

- 3 pinzas MPU de aleación de aluminio de apriete por tornillo y eje bayoneta (MPU/B) o polivalente (MPU/H). Para conductores cilíndricos con diámetro comprendido entre 4 y 35 mm; pletina hasta 45 mm y puntos fijos de 20 a 25 mm.
- 3 cables de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm^2 de sección y 0,75 m de largo.
- 1 cable de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm^2 de sección y 2 m de largo.
- 1 conector de trifurcación protegida con carcasa de goma.
- 1 torno de puesta a tierra TT-38A.
- 1 pértiga telescópica de 1,5 m compuesta por tres tramos.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).

Código	Ref.	Sección cable (mm^2)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
665220	**PATC-MPUB/2525**	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665225	**PATC-MPUB/3535**	35		9,0 kA/1s
665230	**PATC-MPUB/5050**	50		12,0 kA/1s
665235	**PATC-MPUH/2525**	25		6,9 kA/1s
665240	**PATC-MPUH/3535**	35		9,0 kA/1s
665245	**PATC-MPUH/5050**	50		12,0 kA/1s