Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de media tensión - Pinzas a tornillo

Equipo con 2 pinzas MPL + 1 MPLP portadora


30905 PATL-MPLB


Dos pinzas MPL de tornillo y una MPLP portadora para izado conjunto de las tres pinzas. Solución rápida para líneas aéreas con diámetros indicados.

Conforme a la norma IEC 61230.





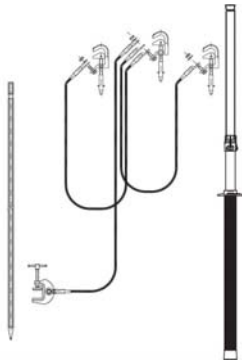

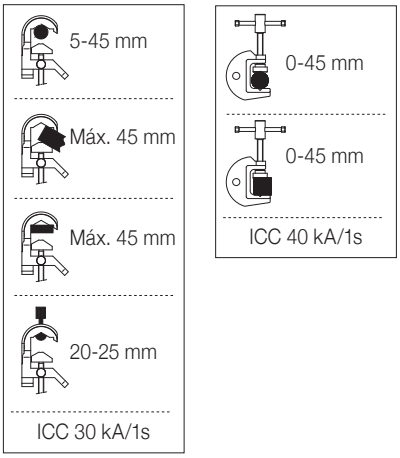

Compuesto por:

- 2 pinzas MPL de aleación de aluminio y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 5 y 45 mm.
- 1 pinza MPLP de aleación de aluminio (portadora) y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos con diámetro comprendido entre 5 mm y 45 mm.
- 2 cables de cobre de 2,5 m de largo con cubierta aislante de PVC y de sección 70 mm^2.
- 1 cable de cobre de 15 m de largo con cubierta de PVC y de sección 70 mm^2.
- 1 torno de puesta a tierra TT-50.
- 1 piqueta de puesta a tierra.
- 1 pértiga telescópica (1,10 m replegada y 2 m extendida).
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.
- 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta.

Código	Ref.	Sección cable (mm^2)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
665285	**PATL-MPLB/7070**	70 / 70	2,5 / 15	19 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la bolsa y la funda puede ser distinto.