Dispositivos de puesta a tierra / Centros de media tensión - Pinzas a tornillo


Equipo con pinzas MPU y empuñadura aislada EMP


30906 PATCPF-MPU

Con pinza de tierra en lugar de torno. Se añade empuñadura aislada con cabezal polivalente para facilitar la colocación de la pinza de tierra y mejorar la ergonomía.

Conforme a la norma IEC 61230.



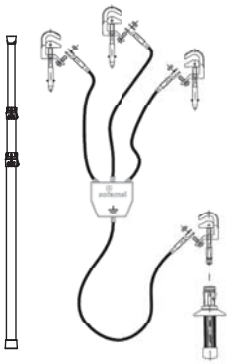

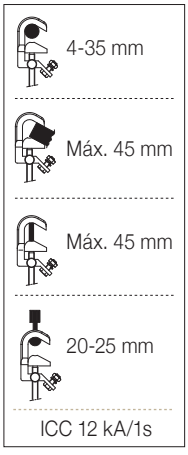

Compuesto por:

- 3 pinzas MPU de aleación de aluminio de apriete por tornillo y eje bayoneta (MPU/B). Para conductores cilíndricos con diámetro comprendido entre 4 y 35 mm; pletina hasta 45 mm y puntos fijos de 20 a 25 mm.
- 1 pinza MPU/H.
- 3 cables de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm² de sección y 0,75 m de largo.
- 1 cable de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm² de sección y 2 m de largo.
- 1 conector de trifurcación protegido con carcasa de goma.
- 1 pértiga telescópica de 1,5 m compuesta por tres tramos.
- 1 empuñadura aislada con cabezal polivalente.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
665310	**PATCPF-MPU/2525**	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665315	**PATCPF-MPU/3535**	35		9,0 kA/1s
665320	**PATCPF-MPU/5050**	50		12,0 kA/1s

Nota de seguridad:
La empuñadura aislada EMP está destinada exclusivamente a la colocación de la pinza de tierra. No debe utilizarse en ningún caso para la colocación de pinzas de fase. Para la instalación de pinzas en fases es obligatorio el uso de una pértiga aislada adecuada a la tensión de servicio. A mayor tensión, mayor longitud de pértiga, conforme a la normativa aplicable.