Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de media tensión - Pinzas a tornillo


## Equipo con pinzas MPUB y pinza portadora


# 30905 PATL-MPUB


Dos pinzas MPUB de tornillo para conductor cilíndrico; pinza portadora MPUP permite elevar y posicionar las dos pinzas simultáneamente, acortando tiempos de instalación en líneas aéreas.

Conforme a la norma IEC 61230.



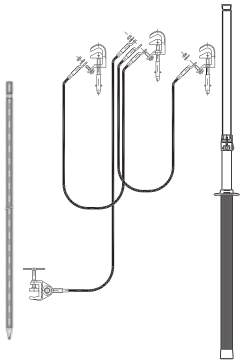

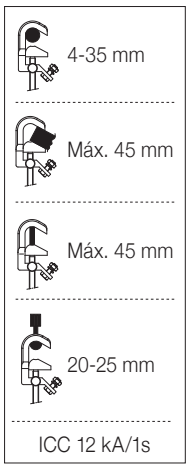


**Compuesto por:**

- 2 pinzas MPUB de aleación de aluminio y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 4 y 35 mm.
- 1 pinza MPUP de aleación de aluminio (portadora) y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos con diámetro comprendido entre 4 mm y 35 mm.
- 2 cables de cobre de 2,5 m de largo con cubierta aislante de PVC y de sección según modelo (16, 25, 35 $mm^2$)
- 1 cable de cobre de 15 m de largo con cubierta de PVC y de sección según modelo (16, 16, 25 $mm^2$)
- 1 torno de puesta a tierra TT-38A.
- 1 piqueta de puesta a tierra.
- 1 pértiga telescópica (1,10 m replegada y 2 m extendida).
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).
- 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta.

| Código | Ref. | Sección cable (mm²) | Longitud (m) | Corriente asignada ICC Máx. entre fases |
|---|---|---|---|---|
| **660290** | **PATL-MPUB/1616** | 16 / 16 | 2,5 / 15 | 4,0 kA/1s |
| **660300** | **PATL-MPUB/2516** | 25 / 16 | | 6,9 kA/1s |
| **660310** | **PATL-MPUB/3525** | 35 / 25 | | 9,0 kA/1s |

* Según disponibilidad el color de la funda puede ser distinto.