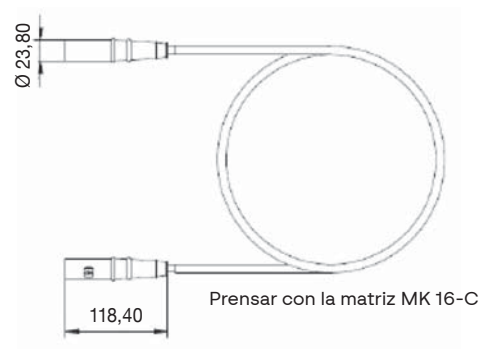


Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de baja tensión
**Conjunto de cable derivador
con conectores Bayoneta hembra**
**30901 KIT SHUNT
KS-2FB-05016**

El kit KS-2FB-05016 está diseñado para realizar derivaciones temporales de corriente, puentes provisionales y operaciones de medida en baja tensión. Incluye un cable shunt flexible de 50 mm² con conectores bayoneta hembra, protegido con fundas aislantes de Santoprene y suministrado en una maleta rígida de transporte.

Su construcción robusta y su facilidad de instalación lo convierten en un elemento esencial para trabajos de mantenimiento, pruebas y puesta en servicio en líneas aéreas de baja tensión.


Características principales:

- Cable shunt de 50 mm², longitud 1,6 m.
- Conectores bayoneta hembra en latón estañado.
- Fundas aislantes Santoprene.
- Peso total (con maleta): 3,1 kg.

Código	Ref.	Sección cable (mm ²)	Longitud (m)	Peso conjunto (kg)
30901021	KS-2FB-05016	50	1,6	3,1