


Conexiones / Punteras huecas

10901 APF

Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA). Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.

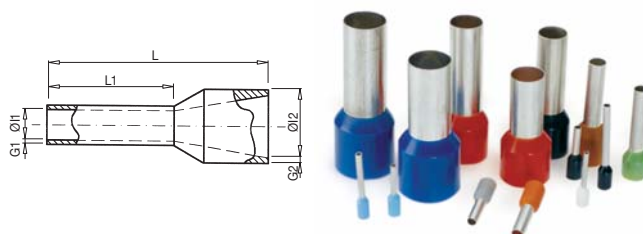

 Certificación UL.


Sec. (mm ²)	L1	Cód.	Ref.	Color F	Dimensiones (mm)						Kg x1.000	Bolsa	Caja
					L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2			
0,50	8 10	245100 260100	APF-0,50/8 APF-0,50/10	BLANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088 0,112	100	4000 3500
					16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25			
0,75	8 12	245110 260110	APF-0,75/8 APF-0,75/12	AZUL	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100 0,123	100	4000 3500
					18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25			
1	8 12	245120 260120	APF-1,00/8 APF-1,00/12	ROJO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116 0,157	100	3500 3000
					18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25			
1,5	8 18	245130 260130	APF-1,50/8 APF-1,50/18	NEGRO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134 0,213	100	3000 2500
					24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25			
2,5	8 18	245140 260140	APF-2,50/8 APF-2,50/18	GRIS	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165 0,258	100	2500 2000
					25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25			
4	10 18	245150 260150	APF-4,00/10 APF-4,00/18	NARANJA	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231 0,372	100	2000 1600
					25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30			
6	12 18	245160 260160	APF-6,00/12 APF-6,00/18	VERDE	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388 0,490	100	1000 800
					26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30			
10	12 18	245170 260170	APF-10,00/12 APF-10,00/18	MARRÓN	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556 0,720	100	800 400
					27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40			
16	12 18	245180 260180	APF-16,00/12 APF-16,00/18	MARRIL	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762 0,963	100	500 300
					28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40			
25	16 22	245190 260190	APF-25,00/16 APF-25,00/22	NEGRO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134 1,415	50	350 200
					35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40			
35	16 22	245200 260200	APF-35,00/16 APF-35,00/22	ROJO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308 1,693	50	250 200
					39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50			
50	20 25	245210 260210	APF-50,00/20 APF-50,00/25	AZUL	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300 2,784	50	150 125
					40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60			

Conexiones / Punteras huecas

10902 APF

Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA). Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.

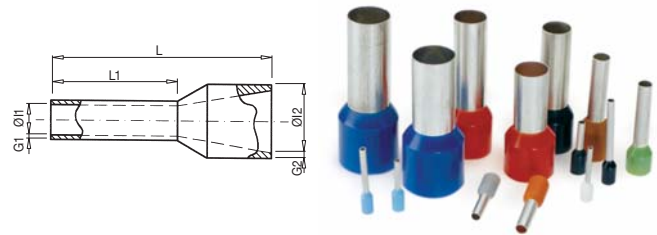

Certificación UL.


Sec. (mm ²)	L1	Cód.	Ref.	Color W	Dimensiones (mm)						Kg x1.000	Bolsa	Caja
					L	L1	Ø1	G1	Ø2	G2			
0,50	8	246100	APF-0,50W/8	NARANJA	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	261100	APF-0,50W/10		16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25			
0,75	8	246110	APF-0,75W/8	BLANCO	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	261110	APF-0,75W/12		18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25			
1	8	246120	APF-1,00W/8	AMARILLO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	261120	APF-1,00W/12		18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25			
1,5	8	246130	APF-1,50W/8	ROJO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	261130	APF-1,50W/18		24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25			
2,5	8	246140	APF-2,50W/8	AZUL	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	261140	APF-2,50W/18		25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25			
4	10	246150	APF-4,00W/10	GRIS	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	261150	APF-4,00W/18		25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30			
6	12	246160	APF-6,00W/12	NEGRO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	261160	APF-6,00W/18		26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30			
10	12	246170	APF-10,00W/12	MARRÓN	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	261170	APF-10,00W/18		27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40			
16	12	246180	APF-16,00W/12	VERDE	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	261180	APF-16,00W/18		28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40			
25	16	246190	APF-25,00W/16	BEIGE	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	261190	APF-25,00W/22		35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40			
35	16	246200	APF-35,00W/16	OLIVA	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	261200	APF-35,00W/22		39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50			
50	20	246210	APF-50,00W/20	OLIVA	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	261210	APF-50,00W/25		40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60			

Conexiones / Punteras huecas

10903 APF

Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electroлитico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA). Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.

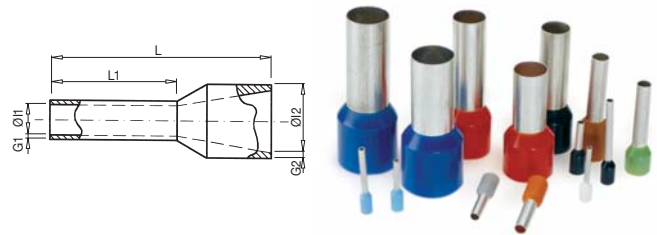

Certificación UL.

Sec. (mm ²)	L1	Cód.	Ref.	Color D	Dimensiones (mm)						Kg x1.000	Bolsa	Caja
					L	L1	Ø11	G1	Ø12	G2			
0,50	8	245100	APF-0,50/8	BLANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	260100	APF-0,50/10		16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25			
0,75	8	250110	APF-0,75D/8	GRIS	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	262110	APF-0,75D/12		18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25			
1	8	245120	APF-1,00/8	ROJO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	260120	APF-1,00/12		18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25			
1,5	8	245130	APF-1,50/8	NEGRO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	260130	APF-1,50/18		24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25			
2,5	8	246140	APF-2,50W/8	AZUL	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	261140	APF-2,50W/18		25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25			
4	10	246150	APF-4,00W/10	GRIS	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	261150	APF-4,00W/18		25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30			
6	12	250160	APF-6,00D/12	AMARILLO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	262160	APF-6,00D/18		26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30			
10	12	250170	APF-10,00D/12	ROJO	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	262170	APF-10,00D/18		27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40			
16	12	250180	APF-16,00D/12	AZUL	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	262180	APF-16,00D/18		28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40			
25	16	250190	APF-25,00D/16	AMARILLO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	262190	APF-25,00D/22		35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40			
35	16	245200	APF-35,00/16	ROJO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	260200	APF-35,00/22		39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50			
50	20	245210	APF-50,00/20	AZUL	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	260210	APF-50,00/25		40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60			