
Conexiones / Petacas de derivación

10503 PGC/B

Petaca derivación a tornillería estañada

Las petacas PGC/B están fabricadas en fundición de aluminio con acabado superficial estañado de 20 µm, que mejora el contacto eléctrico y protege frente a la corrosión.
La tornillería es de acero inoxidable.
Indicadas para derivaciones en líneas aéreas con conexión bimetálica, permiten unir conductores de aluminio y cobre de forma segura.



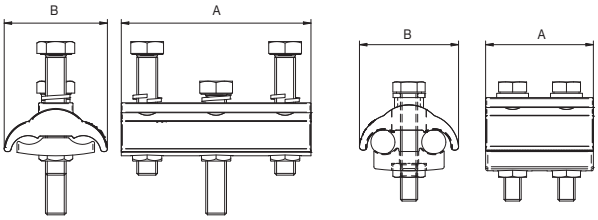

Código	Ref.	Principal Al		Derivado Cu		Dimensiones (mm)		Kg x100	Bolsa	Caja
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B			
155205	**PGC/B2-8**	25	150	10	95	80	50	14,0	1	0
155203	**PGC/B3-10**	35	300	25	240	110	60	55,4	1	0