
Conexiones / Petacas de derivación

10501 LB

Petaca derivación a tornillería

Las petacas LB están fabricadas en fundición de aluminio, con tornillería en acero inoxidable para garantizar una alta resistencia a la corrosión.
Se utilizan para realizar derivaciones eléctricas rápidas y seguras en líneas de aluminio, tanto en instalaciones aéreas como en cuadros de distribución.

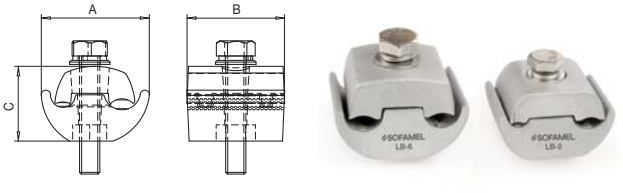

Código	Ref.	Principal		Derivado		Dimensiones (mm)			Kg x 100	Bolsa	Caja
		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	A	B	C			
155100	**LB-1**	50	6	35	6	34	29	25	4,060	10	40
155110	**LB-2**	120	50	35	6	49	35	32	10,950	10	20
155120	**LB-3**	185	50	70	10	55	44	38	18,250	10	10
155130	**LB-4**	70	25	70	25	46	32	31	9,400	10	20
155140	**LB-5**	150	95	95	25	55	44	38	16,600	5	10
155150	**LB-6**	150	70	150	70	57	39	39	16,550	5	10
155160	**LB-7**	240	95	240	50	68	49	40	27,300	5	5