


10102 TL

Terminal de cobre reforzado

Los terminales TL están fabricados con tubo de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. La mayor longitud de la caña permite asegurar una mejor conexión eléctrica en condiciones más desfavorables.

Conforme a la norma IEC 61238-1-1.

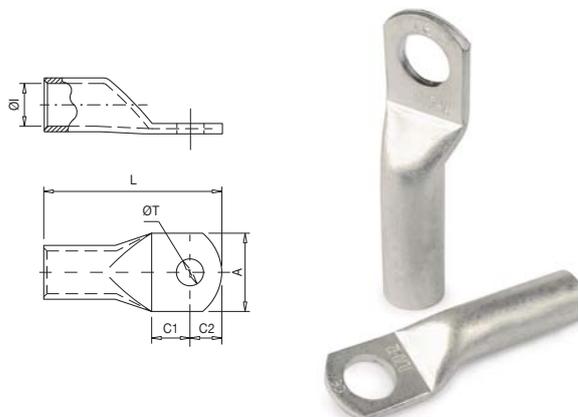

Código	Ref.	Sección (mm ²)		Dimensiones (mm)						Kg x 100	Bolsa	Caja
				ØI	L	ØT	A	C1	C2			
006270	TL-10/6	10	6									
006280	TL-10/8	10	8	4,7	35	6,4	11,9	7,0	6,0	0,492	100	600
006320	TL-16/6	16	6									
006330	TL-16/8	16	8	5,6	39	6,4	11,9	7,0	6,0	0,685	100	400
006370	TL-25/8	25	8									
006380	TL-25/10	25	10	7,1	41,5	8,3	15,0	8,0	7,5	0,691	100	400
006420	TL-35/8	35	8									
006430	TL-35/10	35	10	8,7	50	8,3	15,0	8,5	7,5	1,128	50	250
006520	TL-50/10	50	10									
006530	TL-50/12	50	12	9,8	55	10,5	18,0	11,0	10,0	1,193	50	200
006580	TL-70/10	70	10									
006590	TL-70/12	70	12	11,5	53	8,3	15,7	9,0	8,0	1,685	50	150
006650	TL-95/12	95	12									
006660	TL-95/14	95	14	13,5	57	10,5	19,0	11,0	10,0	1,765	50	150
006670	TL-95/16	95	16									
006710	TL-120/12	120	12									
006720	TL-120/14	120	14	15,6	63	10,5	20,0	11,0	10,0	2,372	20	120
006730	TL-120/16	120	16									
006760	TL-150/12	150	12									
006770	TL-150/14	150	14	16,5	67	13,0	21,0	13,0	12,0	2,402	20	100
006780	TL-150/16	150	16									
006810	TL-185/12	185	12									
006820	TL-185/14	185	14	18,8	69	10,5	21,5	11,0	10,0	3,600	10	40
006830	TL-185/16	185	16									
006860	TL-240/12	240	12									
006870	TL-240/14	240	14	21,2	71	13,0	24,7	12,0	12,0	5,260	10	40
006880	TL-240/16	240	16									
006920	TL-300/16	300	16									
006950	TL-400/16	400	16									
006980	TL-500/16	500	16									
006985	TL-630/16	630	16									