

# Conectores de Tornillo Fusible

## Conexiones

CONEXIÓN CATÁLOGO




### 10204 MTSA

#### Manguito aislado con tornillo fusible

Manguito de empalme para conexión de aluminio de secciones entre 25 a 240mm<sup>2</sup>.  
 Recomendado para redes subterráneas BT.  
 La tensión asignada es de 0,6/1 kV.  
 Instalación mediante apriete por tornillería fusible aislados.  
 Manguito de aleación de aluminio de alta resistencia.  
 Disponen de una cubierta aislante y con retenes de estanqueidad en sus extremos.

Cumplen con la norma UNE 211022 y poseen el certificado  de Aenor.



25 - 50 mm<sup>2</sup>





95 - 150 mm<sup>2</sup>



50 - 95 mm<sup>2</sup>



150 - 240 mm<sup>2</sup>

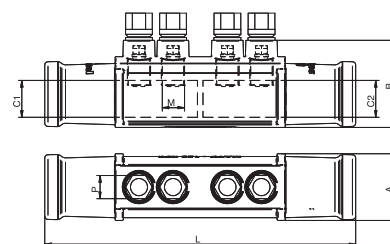

Código	Ref.	Sección mm <sup>2</sup>	Sección de cable		Dimensiones (mm)						Kg x 100	Bolsa	Caja
			C1	C2	A	B	L	M	P	Par Nm			
101250	MTSA-50	25-50	25-50	25-50							16,000	1	-
101255	MTSA-95	50-95	50-95	50-95	35	47	139	2 x M12	17	22 ±2	16,000	1	-
101270	MTSA-25/95	25-95	25-50	50-95							16,000	1	-
101260	MTSA-150	95-150	95-150	95-150							51,000	1	-
101265	MTSA-240	150-240	150-240	150-240	48	64	229	4 x M17	17	30 ±3	51,000	1	-
101275	MTSA-95/240	95-240	95-150	150-240							51,000	1	-