

Conexiones / Conectores de tornillo fusible


10204 MTSA

Manguito aislado con tornillería fusible

Manguito de empalme para conductores de aluminio con secciones de 25 a 240 mm², especialmente recomendado para redes subterráneas de baja tensión. Diseñado para una tensión asignada de 0,6/1 kV, el empalme se realiza mediante apriete con tornillería fusible aislada, lo que asegura una instalación rápida y fiable.

Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, el manguito incorpora una cubierta aislante y retenes de estanqueidad en sus extremos, garantizando una excelente protección frente a la humedad y la corrosión.

Cumple con la norma UNE 211022 y dispone de certificado AENOR.

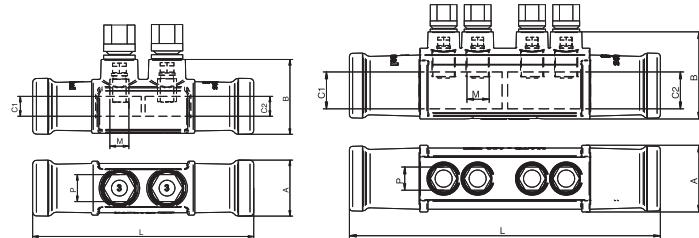

Código	Ref.	Sección (mm ²)	Secc. Cable		Dimensiones (mm)						x 100	Bolsa	Caja
			C1	C2	A	B	L	M	P	Par Nm			
101250	MTSA-50	25-50	25-50	25-50							16,000	1	-
101255	MTSA-95	50-95	50-95	50-95	35	47	139	2 x M12	17	22 ±2	16,000	1	-
101270	MTSA-25/95	25-95	25-50	50-95							16,000	1	-
101260	MTSA-150	95-150	95-150	95-150							51,000	1	-
101265	MTSA-240	150-240	150-240	150-240	48	64	229	4 x M17	17	30 ±3	51,000	1	-
101275	MTSA-95/240	95-240	95-150	150-240							51,000	1	-