Conexiones / Conectores de tornillo fusible


10204 MTSA

Manguito aislado con tornillería fusible

Manguito de empalme para conductores de aluminio con secciones de 25 a 240 mm², especialmente recomendado para redes subterráneas de baja tensión. Diseñado para una tensión asignada de 0,6/1 kV, el empalme se realiza mediante apriete con tornillería fusible aislada, lo que asegura una instalación rápida y fiable.
Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, el manguito incorpora una cubierta aislante y retenes de estanqueidad en sus extremos, garantizando una excelente protección frente a la humedad y la corrosión.


Cumple con la norma UNE 211022 y dispone de certificado AENOR.





25 - 50 mm²


50 - 95 mm²


95 - 150 mm²


150 - 240 mm²

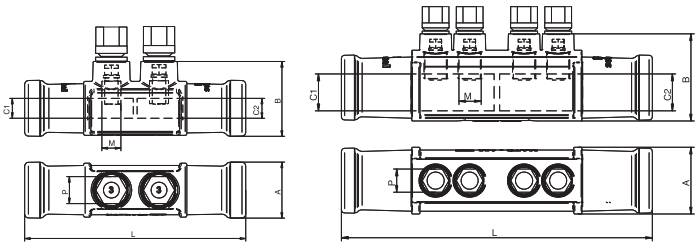

Código	Ref.	Sección (mm²)	Secc. Cable		Dimensiones (mm)						Kg x100	Bolsa	Caja
			C1	C2	A	B	L	M	P	Par Nm			
101250	**MTSA-50**	25-50	25-50	25-50							16,000	1	-
101255	**MTSA-95**	50-95	50-95	50-95	35	47	139	2 x M12	17	22 ±2	16,000	1	-
101270	**MTSA-25/95**	25-95	25-50	50-95							16,000	1	-
101260	**MTSA-150**	95-150	95-150	95-150							51,000	1	-
101265	**MTSA-240**	150-240	150-240	150-240	43	61	234	4 x M17	17	30 ±3	51,000	1	-
101275	**MTSA-95/240**	95-240	95-150	150-240							51,000	1	-