


Conexiones / Conectores de tornillo fusible

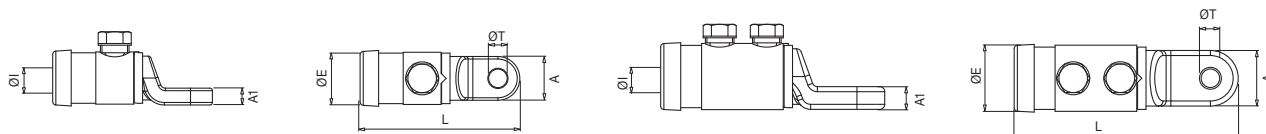
10203 TTGA





Terminales aislados con tornillo fusible normalizados por Iberdrola

Los terminales TTGA están fabricados por fundición de aluminio de alta conductividad con un acabado que cubre toda la superficie del terminal mediante un baño electrolítico de estaño.

Disponen de una cubierta aislante y anillos de distintos colores para diferenciar las fases.

Cumplen con la norma UNE 211022 y poseen el certificado  de Aenor.



Código	Ref.	Sección (mm ²)	T1/T2		T3		Long. desforre	Dimensiones (mm)						Kg x100	Bolsa	Caja
								ØE	ØI	L	ØT	A	A1			
10203002	TTGA-16/50/8*	16 - 50	1 x M12	12	8	13	35	29	13	79	9	22	8	6,600	1	50
10203003	TTGA-16/50/10*				10	17		11	22	8	6,700	1	50			
10203004	TTGA-16/50/12*				12	19		13	22	8	7,100	1	50			
101400	TTGA-50/8	25 - 50	1 x M12	12	8	13	35	29	13	79	9	22	8	6,600	1	50
101405	TTGA-50/10				10	17		11	22	8	6,700	1	50			
101410	TTGA-50/12				12	19		13	22	8	7,100	1	50			
101415	TTGA-95/8	50 - 95	1 x M12	12	8	13	35	29	13	79	9	22	8	6,400	1	50
101420	TTGA-95/10				10	17		11	22	8	6,600	1	50			
101425	TTGA-95/12				12	19		13	22	8	7,000	1	50			
101438	TTGA-150/10	95 - 150	2 x M17	17	10	17	60	33	16	118	11	26	10	11,300	1	30
101439	TTGA-150/12				12	19		13	26	10	11,100	1	30			
101450	TTGA-240/10	150 - 240	2 x M17	17	10	17	60	40	20	133	11	33	13,5	21,000	1	25
101455	TTGA-240/12				12	19		13	33	13,5	21,700	1	25			
10203000	TTGA-400/12*	240 - 400	2 x M22	22	12	19	75	48	26	135	13	40	13,5	27,500	1	-
10203001	TTGA-400/16*				16	24		17	40	13,5	28,500	1	-			

* No certificado con la marca AENOR.