


# Conectores Bimetálicos

## Conexiones





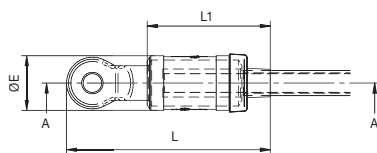

### 10404 TDC/S KIT

Terminales bimetálico estampado aislados normalizados por Iberdrola

Kit terminal bimetálico estampado normalizado por Iberdrola.

#### El kit se compone de:

- Terminal TDC/S fabricado con barra de aleación de aluminio de pureza igual o superior al 99,5 % i con tratamiento de estañado electrolytico. Cumple con la norma UNE 211024-2 y certificado  de AENOR.
- Funda aislante de caucho sintético.
- Anillos de identificación de fases o neutro.
- Arandelas de conexión.

Código	Ref.	Sección (mm <sup>2</sup> )	Long. desforre	Dimensiones (mm)			 x 100	 Bolsa	 Caja
				ØE	L	L1			
111118 K	TDC/S-50/8 K						8,000	1	40
111119 K	TDC/S-50/10 K	50	45				8,700	1	40
111120 K	TDC/S-50/12 K			26	100	51	8,300	1	40
111139 K	TDC/S-95/10 K	95	45				8,100	1	40
111140 K	TDC/S-95/12 K						7,800	1	40
111159 K	TDC/S-150/10 K	150	60	31	128	68	12,000	1	30
111160 K	TDC/S-150/12 K						12,700	1	30
111180 K	TDC/S-240/12 K	240	60	38	140	86	19,300	1	25