Conexiones / Conectores bimetálicos

10404 TDC/S KIT


Terminal bimetálico estampado aislado normalizado por Iberdrola

El kit se compone de:

- Terminal TDC/S fabricado con barra de aleación de aluminio de pureza igual o superior al 99,5 % y con tratamiento de estañado electrolítico. Cumple con la norma UNE 211024-2 y posee certificado N de AENOR.
- Funda aislante de caucho sintético.
- Anillos de identificación de fases o neutro.
- Arandelas de conexión.

AENOR PRODUCTO CERTIFICADO

IBERDROLA

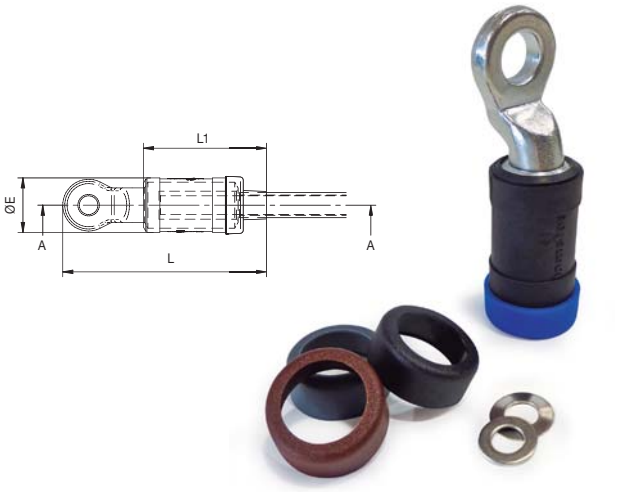

Código	Ref.	Sección (mm²)	Long. desforre	Dimensiones (mm)			x 100	Bolsa	Caja
				ØE	L	L1			
111118 K	**TDC/S-50/8 K**	50	45	26	100	51	8,000	1	40
111119 K	**TDC/S-50/10 K**						8,700	1	40
111120 K	**TDC/S-50/12 K**						8,300	1	40
111139 K	**TDC/S-95/10 K**	95	45				8,100	1	40
111140 K	**TDC/S-95/12 K**						7,800	1	40
111159 K	**TDC/S-150/10 K**	150	60	31	128	68	12,000	1	30
111160 K	**TDC/S-150/12 K**						12,700	1	30
111180 K	**TDC/S-240/12 K**	240	60	38	140	86	19,300	1	25