Conexiones / Conectores de aluminio

# 10301 MAL

## Manguito de aluminio tubular DIN

Los manguitos MAL están fabricados en tubo de aluminio de pureza igual o superior al 99,5%. Incorporan un tope central que divide el conector en dos partes iguales. Se incorpora grasa neutra en el interior para evitar la oxidación del aluminio.

Conforme a la norma DIN 46267.

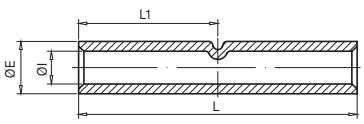

| Código | Ref. | Sección (mm²) | Dimensiones (mm) | | | | x 100 | Bolsa | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ØE | ØI | L | L1 | | | |
| **080100** | **MAL-25** | 25 | 12,0 | 6,8 | 70,0 | 35,0 | 1,880 | 1 | 250 |
| **080110** | **MAL-35** | 35 | 14,0 | 8,2 | 85,0 | 42,5 | 2,660 | 1 | 200 |
| **080120** | **MAL-50** | 50 | 16,0 | 9,8 | 85,0 | 42,5 | 2,840 | 1 | 200 |
| **080130** | **MAL-70** | 70 | 18,5 | 11,2 | 105,0 | 52,5 | 3,700 | 1 | 100 |
| **080140** | **MAL-95** | 95 | 22,0 | 13,2 | 105,0 | 52,5 | 4,700 | 1 | 100 |
| **080150** | **MAL-120** | 120 | 23,0 | 14,7 | 105,0 | 52,5 | 9,200 | 1 | 60 |
| **080160** | **MAL-150** | 150 | 25,0 | 16,5 | 125,0 | 62,5 | 12,300 | 1 | 60 |
| **080170** | **MAL-185** | 185 | 28,5 | 18,5 | 125,0 | 62,5 | 13,800 | 1 | 60 |
| **080180** | **MAL-240** | 240 | 32,0 | 21,3 | 145,0 | 72,5 | 18,800 | 1 | 50 |
| **080190** | **MAL-300** | 300 | 34,0 | 23,6 | 145,0 | 72,5 | 25,000 | 1 | 50 |