


Dénudeur de câble pour l'isolation primaire

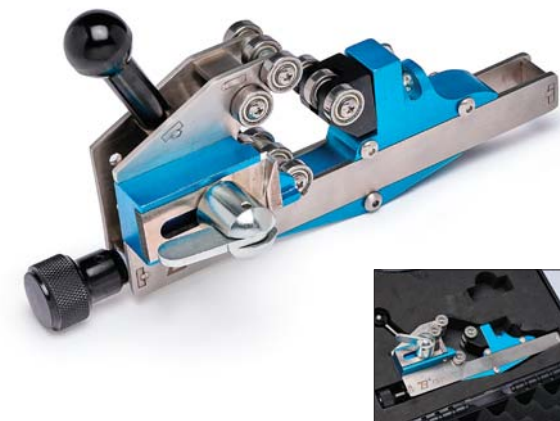

20105 CSML-54

Convient pour dénuder l'isolation principale des câbles de 10kV, 20kV et 35kV.

Dispose à la fois de fonctions de coupe en tranches et rotatives, avec des angles de lame réglables pour la polyvalence.

- Équipé d'une lame remplaçable pour une utilisation prolongée.
- Profondeur de dénudage réglable allant de 0 à 15 mm.
- Compatible avec des diamètres de câble allant de 15 mm à 54 mm.
- Conception légère.
- Comprend une mallette porte-outils.

Code	Réf.	Ø du câble	Profondeur de dénudage	Poids	Dimensions (mm)
400024	CSML-54	15-54 mm	0-15 mm	0,7 kg	180x95x47

Code	Réf.	Model
400025	SB CSML-54	Lame de rechange pour CSML-54