


# Outils Mécaniques

## Outils

Outils de sertissage pour embouts de câble isolés et non isolés

Pince à sertir auto-ajustable de type mini


Pour embouts de câble isolés et non isolés

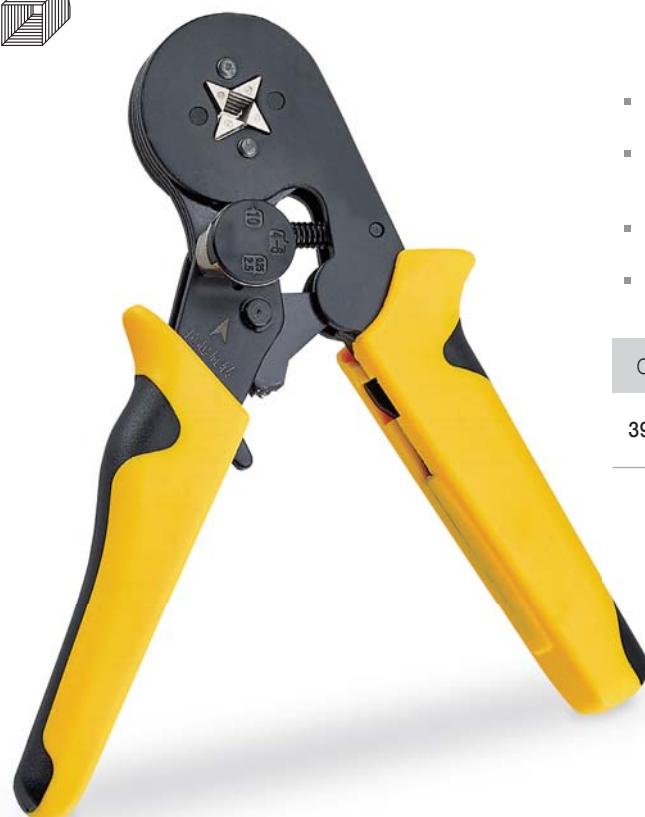

**20104 SF-42**

- Les cosses sont insérées sans effort dans la pince à sertir par le côté.
- Les pinces à sertir adaptatives s'adaptent aux spécifications des cosses dans la plage de sertissage, éliminant ainsi la nécessité de différencier les tailles de bornes.
- Elles sont compatibles avec toutes les douilles monoconductrices et les cosses à deux fils dans la plage d'application spécifiée.
- Système de compression par diaphragme carré.

Code	Réf.	Plage de sertissage	AWG	Longueur	Poids
390125	SF-42	0,25-10 mm <sup>2</sup>	26-7	175 mm	0,4 kg



Bouton de réglage rapide de la pression. Le bouton de réglage de la pression est divisé en trois niveaux de sortie de pression : 0,25–2,5 mm<sup>2</sup>, 4–6 mm<sup>2</sup> et 10 mm<sup>2</sup>.



Réglage automatique en fonction de la section transversale des cosses pendant le sertissage, afin de faciliter l'utilisation avec différentes tailles. Une surface de contact optimale est garantie, conformément à la norme DIN.



Lorsque le sertissage n'est pas de la même taille, il suffit de tirer sur le bouton de réglage jusqu'à la spécification correspondante, puis de le réinitialiser.