

Équipements de Mise à la Terre et en Court-Circuit

Sécurité



Équipement pour caténares

SÉCURITÉ CATALOGUE

666 PATF-PDC

Équipement intégré de mise à la terre pour caténares, doubles caténares et caténares rigides de systèmes ferroviaires. Dispose d'une pince PDC qui permet la connexion de mise à la terre des lignes pour des travaux de réparation.

Conforme à la norme CEI 61230.

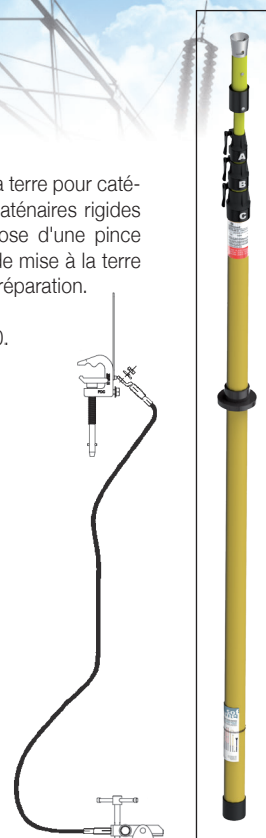


Exemple de verrouillage.


◀ **Optionnel**
Poteau caténaire avec garde-main pour confinement au pied de la piste.
(cod. 615019)



PDC
Pince moyenne tension




Ø 12 - 27 mm



Icc 19 KA/1s




TTR
Étau de terre



Icc 19 KA/1s



TTSR
Étau de terre



Icc 19 KA/1s

Composé de:

- 1 pince PC en alliage d'aluminium de serrage à vis et tige à baïonnette. Pour des conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 12 et 27 mm.
- 1 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC du 50 mm² de section et longueur de 7m.
- 1 étaux de mise à la terre TTRS ou TTR.
- 1 housses pour le transport et stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Intensité assignée ICC Max.
666140	PATF-PDC-TTR	12 KA/1s
666150	PATF-PDC-TTSR	