Dispositifs de mise à la terre / Équipements pour le secteur ferroviaire

Équipement ferroviaire avec pince PDC (Ø 12-27 mm)


30910 PATF-PDC

Pince PDC à ressort pour conducteurs cylindriques de 12 à 27 mm ; versions avec treuil TTR ou TTSR et câble de 50 mm².


Conforme à la norme IEC 61230.





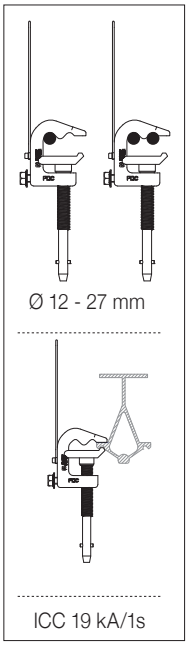







Exemple de verrouillage.

Optionnel
Poteau caténaire avec garde-main pour confinement au pied de la piste.
(cod. 615019)





Composé de :

- 1 pince PDC en alliage d'aluminium à serrage par vis et axe à baïonnette, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 12 et 27 mm.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 50 mm² selon modèle, longueur 7 m.
- 1 treuil de mise à la terre TTR ou TTRS.
- 1 sac pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.	Capacité de fermeture
666140	PATF-PDC/05007-TTR	50	7	12 kA/1s	Ø 12–27 mm
666150	PATF-PDC/05007-TTSR				

* Selon disponibilité, la couleur du sac peut varier.