Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension


Équipement renforcé avec pinces MPUH-L et câble de 120 mm²


30902 ECBT-4MPUHL


Version haute capacité pour BT avec pinces MPUH-L et câblage de 120 mm², adaptée lorsque des courants de court-circuit plus élevés sont requis.
Poignée isolée avec tête polyvalente pour une manipulation sûre et précise.

Conforme à la norme IEC 61230.





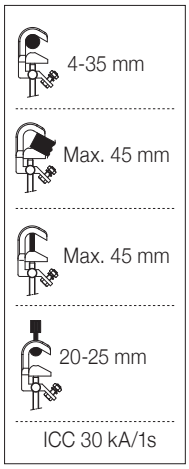



Composé de :

- 4 pinces MPUH-L en alliage d'aluminium, serrage par vis.
- 1 poignée isolée avec tête polyvalente.
- 3 câbles en cuivre isolé avec gaine isolante en PVC, section 120 mm², longueur 0,6 m.
- 1 câble en cuivre isolé avec gaine isolante en PVC, section 120 mm², longueur 2 m.
- 1 treuil de mise à la terre TT-50.
- 1 sac pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Courant électrique maximal de travail
659200	**ECBT-4MPUHL-120120**	120 / 120	0,6 / 2	30 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut varier.