Dispositifs de mise à la terre / Lignes aériennes basse tension

Équipement pour lignes aériennes BT avec pinces PEBT à ressort

30904 ELBT-PAT/CC


Quatre pinces PEBT montées sur des perches de 70 cm, qui se fixent par pression sur le conducteur ; le mécanisme assure un contact permanent et ferme.

Conforme à la norme IEC 61230.





* Selon la disponibilité, la couleur du sac et de la gaine peut varier.

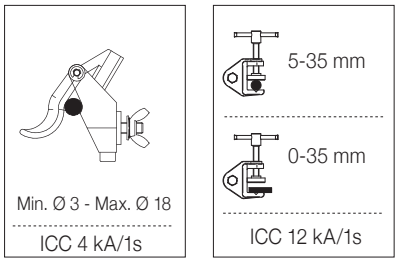

Composé de :

- 4 pinces à ressort PEBT avec perches de 70 cm, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 3 et 18 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 16 mm², longueur 0,6 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 16 mm², longueur 15 m.
- 1 treuil de mise à la terre TT-38A.
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 sac et 1 gaine pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Poids de l'ensemble (kg)
658120	**ELBT-PAT/CC**	16 / 16	0,6 / 15	4 kA/1s