Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension


Équipement avec pinces PP15 pour connexion verticale sur barres ou conducteurs


30906 PATC-PP15


Pinces conçues pour être connectées en position verticale sur des barres de distribution ou des conducteurs cylindriques, assurant un appui stable et une lecture facile du contact. Avec connecteur de trifurcation avec boîtier en caoutchouc.

Conforme à la norme IEC 61230.



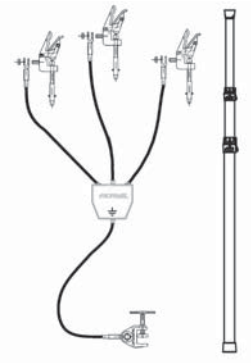





Composé de :

- 3 pinces en aluminium PP-15 à serrage par vis et axe à baïonnette, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 8 et 14 mm et barre jusqu'à 14 mm × 54 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 0,75 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 2 m.
- 1 connecteur de trifurcation protégé avec boîtier en caoutchouc.
- 1 treuil de mise à la terre TT-38A.
- 1 perche télescopique de 1,5 m composée de trois sections.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
665270	**PATC-PP15/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665275	**PATC-PP15/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665280	**PATC-PP15/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s