Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension

Équipement triphasé pour centres BT/MT avec pinces MPUL


30906 PATC-3MPUL


Ensemble avec trois pinces MPUL (serrage par vis et poignée isolée) et connecteur de trifurcation protégé. Conçu pour des barres ou conducteurs cylindriques dans des cellules de centres de transformation.

Conforme à la norme IEC 61230.





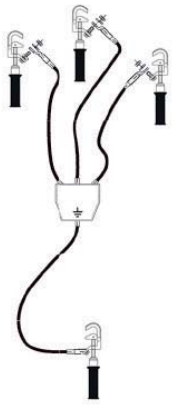

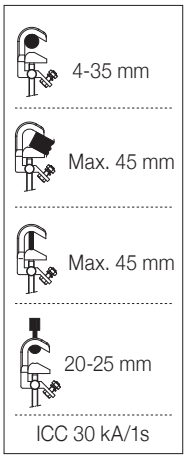

Composé de :

- 4 pinces MPUL en alliage d'aluminium, serrage par vis, avec poignée isolée.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 95 mm², longueurs 1 m – 0,7 m – 0,55 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 95 mm², longueur 0,75 m.
- 1 connecteur de trifurcation protégé avec boîtier en caoutchouc.
- 1 sac pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Courant électrique maximal de travail
662012	**PATC-3MPUL-9595**	95 / 95	1 - 0,7 - 0,55 / 0,55	25 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut varier.