
Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension

Équipement de mise à la terre et de court-circuit avec lames NH et MPUC

30902 ECBT-GNF

Équipement avec lames NH1-3 et MPUC pour le court-circuit et la mise à la terre dans les tableaux électriques basse tension.
Permet une manœuvre rapide à l'aide d'une perche isolante.

Conforme à la norme IEC 61230.

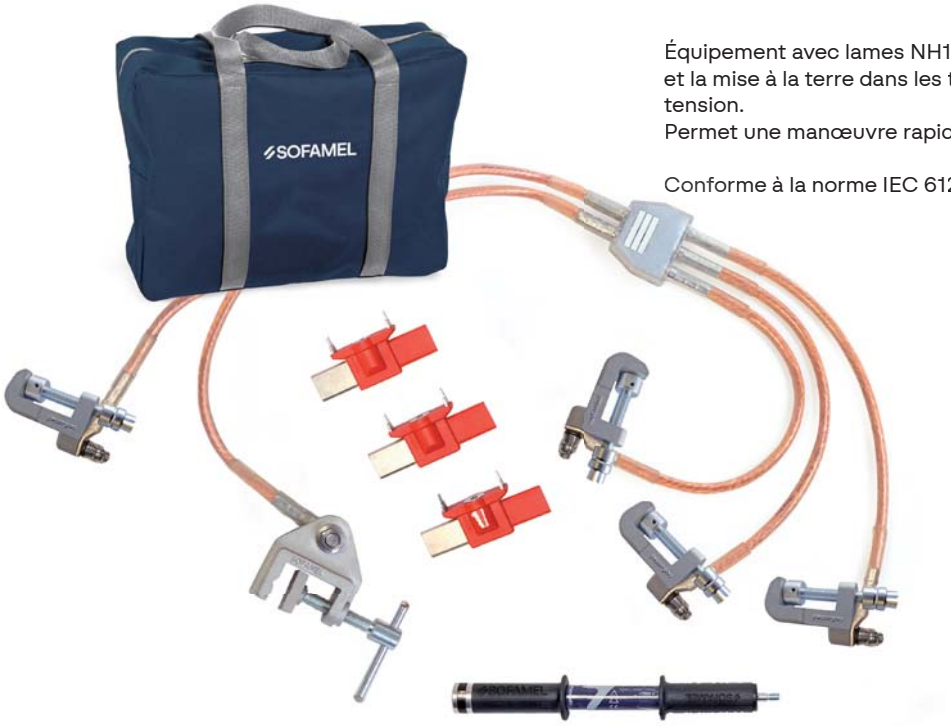


MPUC


NH1-3


TT-38A

Composé de :

- 3 lames sectionnables et de mise à la terre NH1-3.
- 4 pinces de terre MPUCF pour les phases et le neutre.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 35/50 mm², longueurs 0,45 – 0,60 – 0,85 m, pour le court-circuit des phases.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 35/50 mm², longueur 0,75 m, pour le neutre.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 35/50 mm², longueur 1 m, pour la mise à la terre.
- 1 connecteur de dérivation à 5 sorties.
- 1 perche isolante pour la pose des lames.
- 1 étau de terre TT-38A.
- 1 sac textile pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
659170	**ECBT-GNF/35**	35	0,45 / 0,75 / 1	9 kA/1s
659180	**ECBT-GNF/50**	50		12 kA/1s

Selon disponibilité, la couleur du sac peut varier.