

Dispositifs de mise à la terre

Sécurité

Lignes aériennes basse tension


Basse tension

30904 ELBT-CC

Équipement de court-circuit pour lignes aériennes basse tension. L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.

La pince PEBT se fixe sur le conducteur découvert en exerçant une pression vers le bas. Le mécanisme de pinces garantit un contact permanent et ferme.

Conforme à la norme CEI 61230.

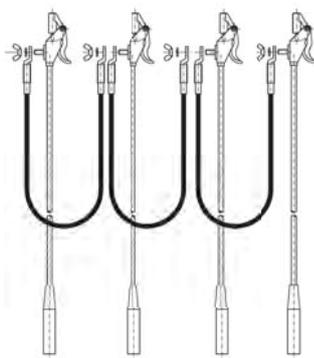

Composé de :

- 4 pinces à ressort ELBT avec perches de 70 cm pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 3 et 18 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 16 mm² de section et de 0,6 m de longueur.
- 1 housse pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Intensité assignée ICC Max.
658110	ELBT-CC	4 kA/1s

CEI 61230



* Selon la disponibilité, la couleur de la housse peut être différente.



PEBT
Pince