
Dispositifs de mise à la terre / Postes moyenne et haute tension

Équipement avec pinces MPL pour postes électriques

30906 PAT-MPL




Pinces MPL en aluminium à vis ; large éventail de sections et longueurs pour adapter l'ICC et la portée.


Conforme à la norme IEC 61230.



Composé de :

- 3 pinces MPL en alliage d'aluminium à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 5 et 45 mm et barres.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section et longueur selon modèle.
- 3 treuils de mise à la terre TT-50.
- 3 sacs pour le transport et le stockage de l'équipement.almacenamiento del equipo.

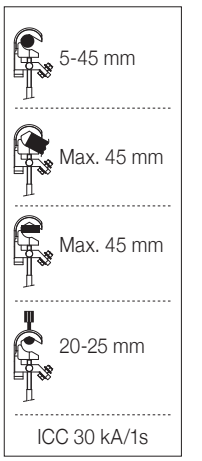



Sélection de la perche :
Les équipements de mise à la terre pour haute tension sont fournis sans perche isolante. La perche doit être choisie en fonction de la tension de l'installation, conformément à la réglementation applicable, afin de garantir les distances de sécurité et une ergonomie correcte lors des manœuvres.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max.
680176	PAT-MPL/05006	50	6	12 kA/1s
680177	PAT-MPL/05007		7	
680178	PAT-MPL/05008		8	
680179	PAT-MPL/05009		9	
680180	PAT-MPL/05010		10	
680186	PAT-MPL/07006	70	6	19 kA/1s
680187	PAT-MPL/07007		7	
680188	PAT-MPL/07008		8	
680189	PAT-MPL/07009		9	
680190	PAT-MPL/07010		10	
680196	PAT-MPL/09506	95	6	25 kA/1s
680197	PAT-MPL/09507		7	
680198	PAT-MPL/09508		8	
680199	PAT-MPL/09509		9	
680200	PAT-MPL/09510		10	
680206	PAT-MPL/12006	120	6	30 kA/1s
680207	PAT-MPL/12007		7	
680208	PAT-MPL/12008		8	
680209	PAT-MPL/12009		9	
680210	PAT-MPL/12010		10	

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut varier.