Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension – Pinces à vis


Équipement avec pinces MPU (à vis)


30906 PATC-MPU


Pinces MPUB/MPUH à serrage par vis pour conducteurs cylindriques, barres plates ou points fixes dans les postes électriques.

Conforme à la norme IEC 61230.





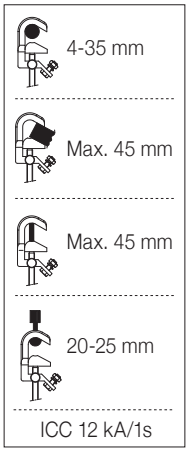



Composé de :

- 3 pinces MPU en alliage d'aluminium à serrage par vis et axe à baïonnette (MPU/B) ou hexagonal-12 (MPU/H), pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 4 et 35 mm ; barre jusqu'à 45 mm et points fixes de 20 à 25 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 0,75 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 2 m.
- 1 connecteur de trifurcation protégé avec boîtier en caoutchouc.
- 1 treuil de mise à la terre TT-38A.
- 1 perche télescopique de 1,5 m composée de trois sections.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
665220	PATC-MPUB/2525	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665225	PATC-MPUB/3535	35		9,0 kA/1s
665230	PATC-MPUB/5050	50		12,0 kA/1s
665235	PATC-MPUH/2525	25		6,9 kA/1s
665240	PATC-MPUH/3535	35		9,0 kA/1s
665245	PATC-MPUH/5050	50		12,0 kA/1s