
Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension

Équipement de mise à la terre et de court-circuit avec lames NH et MPUC

30902 ECBT-ID

Équipement avec lames sectionnables de type NH et MPUCN, conçu pour les tableaux électriques basse tension. Permet la connexion simultanée des phases et du neutre à l'aide d'une perche isolante, garantissant une manœuvre sûre.

Conforme à la norme IEC 61230.

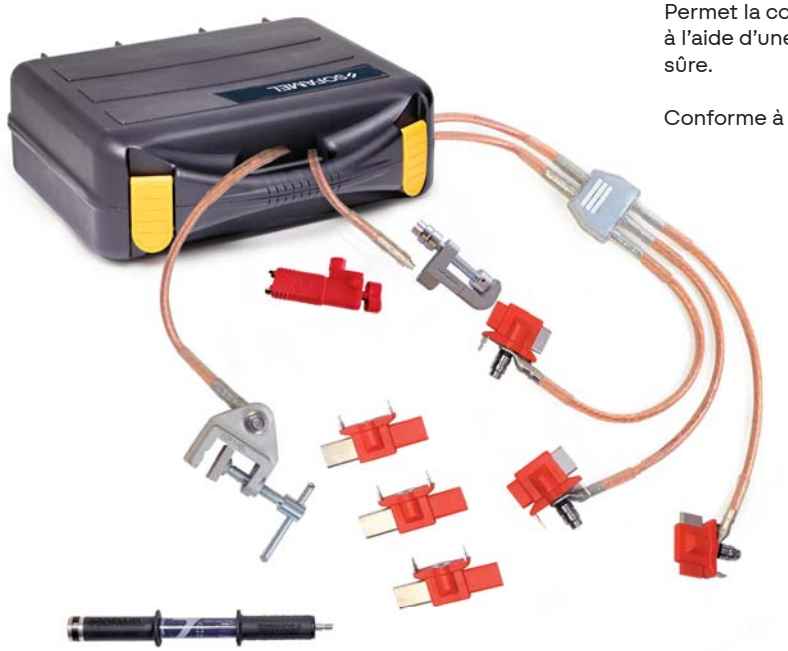



NH00



NH1-3



MPUCN



PTA



TT-38A

Composé de :

- 3 lames sectionnables et de mise à la terre NH00.
- 3 lames sectionnables et de mise à la terre NH1-3.
- 1 pince de terre isolée PTA.
- 1 pince de terre MPUCN.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueurs 0,45 – 0,60 – 0,85 m, pour le court-circuit des phases.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 0,75 m, pour le neutre.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 1 m, pour la mise à la terre.
- 1 connecteur de dérivation à 5 sorties.
- 1 perche isolante pour la pose des lames.
- 1 étau de terre TT-38A.
- 1 mallette en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
659160	**ECBT-ID**	25	0,45 - 0,60 - 0,85 / 0,75	6,9 kA/1s