Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension – Pinces à vis

Équipement avec 2 pinces MPL + 1 pince porteuse MPLP


30905 PATL-MPLB


Deux pinces MPL à vis et une pince porteuse MPLP pour le levage simultané des trois pinces. Solution rapide pour les lignes aériennes avec les diamètres indiqués.


Conforme à la norme IEC 61230.





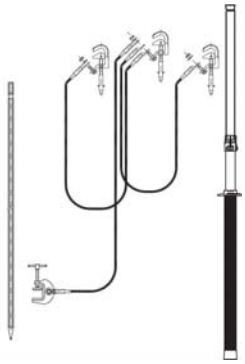

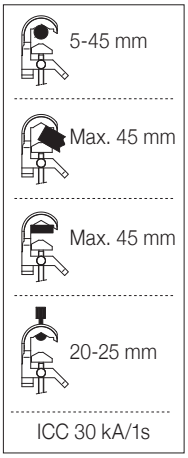



Composé de :

- 2 pinces MPL en alliage d'aluminium à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 5 et 45 mm.
- 1 pince MPLP en alliage d'aluminium (porteuse) à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 5 et 45 mm.
- 2 câbles en cuivre de 2,5 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section 70 mm².
- 1 câble en cuivre de 15 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section 70 mm².
- 1 treuil de mise à la terre TT-50.
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10 m repliée et 2 m déployée).
- 1 sac pour le transport et le stockage de l'équipement.
- 1 gaine pour le transport de la perche et du piquet.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
665285	**PATL-MPLB/7070**	70 / 70	2,5 / 15	19 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur du sac et de la gaine peut varier.