Dispositifs de mise à la terre / Lignes aériennes moyenne tension – Pinces automatiques


Équipement avec pinces automatiques MC – 3 pinces


30905 PATL-MC-3

Pinces MC à fermeture automatique par ressort (pression sur le conducteur) et extraction à l'aide d'un crochet de récupération. Le plateau porte-pinces permet une mise en place simultanée.

Conforme à la norme IEC 61230.



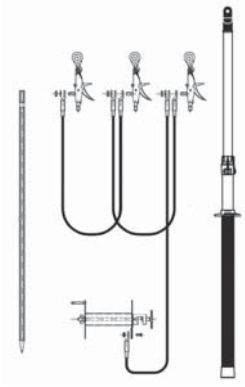



Composé de :

- 3 pinces MC en alliage d'aluminium à fermeture automatique (ressort), pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 3 et 20 mm.
- 1 plateau porte-pinces avec crochet de récupération.
- 2 câbles en cuivre de 2,5 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section selon modèle (16, 25, 35 mm²).
- 1 câble en cuivre de 15 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section selon modèle (16, 16, 25 mm²).
- 1 bobine métallique pour accueillir les 15 mètres de câble de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10 m repliée et 2 m déployée).
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).
- 1 gaine pour le transport de la perche et du piquet.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max. entre phases
660225	**PATL-MC-3/1616**	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660230	**PATL-MC-3/2516**	25 / 16		6,9 kA/1s
660240	**PATL-MC-3/3525**	35 / 25		9,0 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur de la gaine peut varier.