Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension – Pinces à vis


Équipement avec pinces MPUB et pince porteuse


30905 PATL-MPUB


Deux pinces MPUB à vis pour conducteur cylindrique ; la pince porteuse MPUP permet de lever et de positionner les deux pinces simultanément, réduisant ainsi les temps d'installation sur les lignes aériennes.

Conforme à la norme IEC 61230.



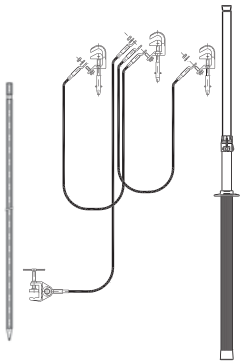

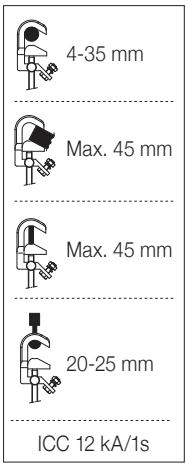



Composé de :

- 2 pinces MPUB en alliage d'aluminium à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 4 et 35 mm.
- 1 pince MPUP en alliage d'aluminium (porteuse) à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 4 et 35 mm.
- 2 câbles en cuivre de 2,5 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section selon modèle (16, 25, 35 mm²).
- 1 câble en cuivre de 15 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section selon modèle (16, 16, 25 mm²).
- 1 treuil de mise à la terre TT-38A.
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10 m repliée et 2 m déployée).
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).
- 1 gaine pour le transport de la perche et du piquet.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max. entre phases
660290	**PATL-MPUB/1616**	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660300	**PATL-MPUB/2516**	25 / 16		6,9 kA/1s
660310	**PATL-MPUB/3525**	35 / 25		9,0 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur de la gaine peut varier.