


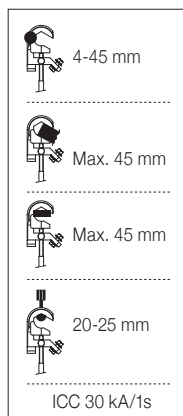

Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension – Pincés à vis
Équipement polyvalent de mise à la terre et de court-circuit pour postes électriques
30906 PATC-MPLE


Équipement avec pincés MPLE à serrage par vis, adaptées aussi bien aux barres horizontales ou verticales qu'aux conducteurs cylindriques.

L'ensemble permet une section de conducteur à la terre inférieure à celle des câbles entre phases, car le courant de court-circuit entre phases est supérieur à celui de la mise à la terre.

Ce design optimise le poids de l'équipement sans compromettre la sécurité électrique, facilitant sa manipulation dans des espaces restreints.

Conforme à la norme IEC 61230.


Composé de :

- 3 pincés MPLE en alliage d'aluminium à serrage par vis et axe à baïonnette (MPL/E) ou hexagonal-12 (MPL/E), pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 4 et 45 mm ; barre jusqu'à 45 mm et points fixes de 20 à 25 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (50/70/95/120) mm², longueur 1,5 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (35/50/95) mm², longueur 2,5 m.
- 1 connecteur de trifurcation protégé avec boîtier en caoutchouc.
- 1 treuil de mise à la terre TT-38L.
- 1 perche télescopique de 1,5 m composée de trois sections.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).

Code	Réf.	Section du câble (mm ²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
T665149	PATC-MPLE/5035	50 / 35	1,5 / 2,5	12,0 kA/1s
T665150	PATC-MPLE/7035	70 / 35		19,0 kA/1s
T665151	PATC-MPLE/9550	95 / 50		25,0 kA/1s
T665152	PATC-MPLE/9595	95 / 95		25,0 kA/1s
T665176	PATC-MPLE/12050	120 / 50		30,0 kA/1s